

Les connecteurs FC

Les connecteurs PLATINE RÉSEAUX OPTIQUES® FC (Ferrule Connector) sont devenus des connecteurs de référence pour une utilisation dans des **environnements à fortes vibrations** (notamment les applications industrielles et militaires).


L'embout céramique et le verrouillage par vissage du connecteur PLATINE RÉSEAUX OPTIQUES® FC sur la traversée de cloison permet d'obtenir une **position optimale, et donc une perte minimale**. SOCAMONT Industries l'a équipé d'un système anti-rotation qui empêche la fibre de tourner et donc de s'endommager lorsque que les connecteurs sont accouplés.

Afin de répondre à tous vos besoins, SOCAMONT Industries propose ses **connecteurs PLATINE RÉSEAUX OPTIQUES® FC** avec des manchons standards **900µm (pour les pigtails), 2mm ou 3mm (pour les jarretières optiques)**.



Connecteurs FC monomodes

Références	Types	Ø fibres	Code remise
85026	Simplex	900µm	A370
87215	Simplex	2mm	A370
85027	Simplex	3mm	A370
85028	Duplex	2mm	A370
85029	Duplex	3mm	A370

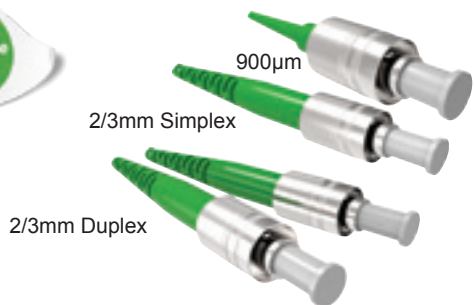

Connecteurs FC monomodes APC

Références	Types	Ø fibres	Code remise
85030	APC simplex	900µm	A370
85031	APC simplex	2mm	A370
85032	APC simplex	3mm	A370
85033	APC duplex	2mm	A370
85034	APC duplex	3mm	A370



Connecteurs FC multimodes

Références	Types	Ø fibres	Code remise
85035	Simplex	900µm	A370
87211	Simplex	2mm	A370
85036	Simplex	3mm	A370
85037	Duplex	2mm	A370
85038	Duplex	3mm	A370