

Ligne 100 coffrets muraux pivotants 19" montés charge admissible 60kg



Le coffret pivotant est d'un rapport Qualité-Prix inégalé à ce jour.

La partie fixe du coffret d'une épaisseur de 100mm supporte le coffret lui autorisant une ouverture maximum de 92° permettant ainsi l'accès aux équipements par l'arrière du coffret. La partie mobile du coffret est verrouillable à l'aide d'une serrure à clé. Pour une installation facile, le coffret (mobile) peut être dégondé de sa partie fixe.

La porte avant en verre de sécurité teinté assure une plus grande résistance au choc. Elle est munie d'une poignée pivotante avec serrure et fournie avec deux clés. L'angle d'ouverture de la porte est supérieur à 180°. Les capots supérieur et inférieur du coffret sont équipés d'entrées de câbles. Ainsi les câbles peuvent être passés au dessus ou en dessous du coffret.

Les panneaux latéraux du coffret sont démontables facilitant ainsi l'accès par le côté. Ces derniers peuvent être dotés en option d'une serrure pour un maximum de sécurité.

Les ventilateurs (en option) s'installent sous le capot supérieur.




- Entrée de câbles haute et basse.
- Charge maximum admissible : 60 Kg.
- Charge maximum répartie sur 1U : 20 Kg.
- Porte avant en verre de sécurité teinté.
- Panneaux latéraux démontables.
- Montant 19" rackable avant et arrière réglable en profondeur.
- Serrure très robuste.
- Indice de protection : IP20.
- Respectent les normes ANSI / EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494, Part1, Part7, DIN41494 standard.
- Peinture poudre.
- Épaisseur : cadres, support : 1,5mm; bord porte avant : 1,2mm; autres 0,8mm; verre : 5mm.
- Autres : acier laminé à froid.
- Visserie de fixation 19".
- Kit de mise à la masse.
- Un jeu d'équerres fourni et préinstallé.
- La profondeur totale du coffret inclus la partie fixe de 100mm.

Références	Capacités	LxPxH (mm)	Capacités de chargements	Code remise
71664	6U	600x600x368	60 Kg	A190
71665	9U	600x600x501	60 Kg	A190
71666	12U	600x600x635	60 Kg	A190

Ligne 100 coffrets muraux pivotants 19" montés charge admissible 60kg

Éclaté pour les coffrets muraux pivotants.

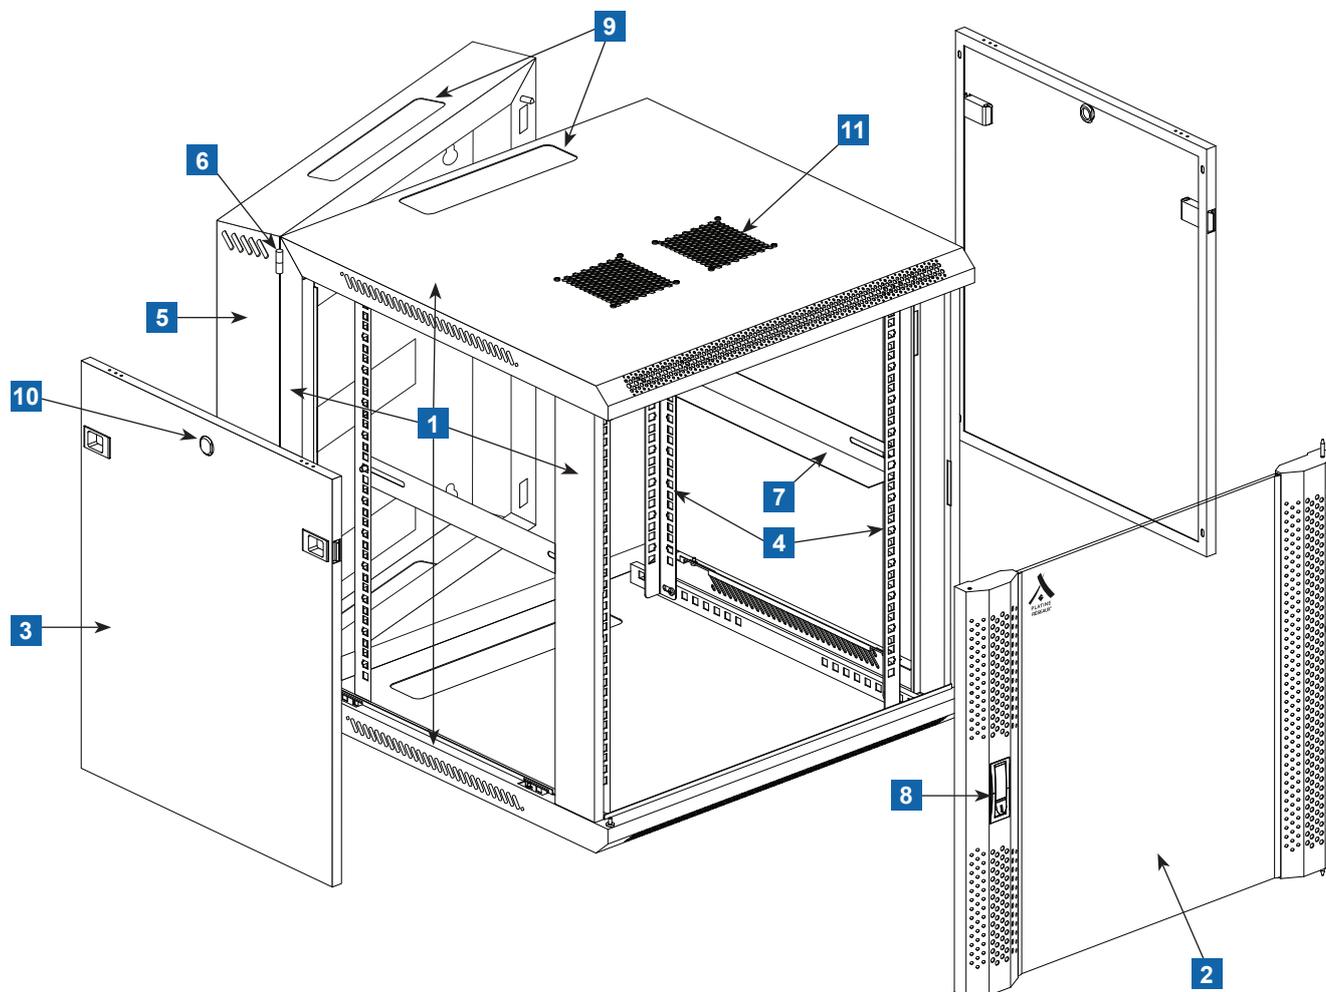

- 1 Cadre principal
- 2 Porte avant en verre
- 3 Panneau latéral
- 4 Montant 19" rackable avant et arrière réglable en profondeur
- 5 Panneau arrière de fixation
- 6 Charnière
- 7 Rail en L
- 8 Poignée pivotante avec serrure
- 9 Obturateur entrée de câbles
- 10 Emplacement serrure optionnelle
- 11 Emplacement ventilateurs optionnels

